

# NO-VO®

NO-VO Aydınlatma Sistemleri



## 2023 KATALOG FİYAT LİSTESİ

[www.no-vo.com.tr](http://www.no-vo.com.tr)

*Geleceğe Güveniyoruz...*



*NOVO Elektronik; Türkiye'nin dünyada daha çok söz sahibi olabilmesi için markalaşmanın önemini farkında ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Sensör, sensörlü armatür, ledli aydınlatma armatürleri ve yangın algılama sistemleri üretimi ve satışında faaliyet gösteren NOVO Elektronik, 40 yıllık deneyim ve birikimi, genç ve yenilikçi bir kadroyla birleştirerek en yeni teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Satış öncesi, satış sonrası ve ürün teslimatına kadar geniş bir yelpaze içinde hizmet veren NOVO Elektronik, kısa zamanda sektörün öncü firmalarından biri olmuştur. Müşterilerine kalite ve fiyat avantajlarından ödün vermeden günümüz şartlarına uygun, en hızlı çözümleri sağlamak için tüm gücüyle çalışmaktadır.*

# SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMİ



NO-VO<sup>®</sup>

## DUYLU SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 11.50 \$

SAC GÖVDE & CAM KAPAK

 2x9W  
LED AMPUL



NV001

## DUYLU SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 18.50 \$

SAC GÖVDE & CAM KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓  
 2x9W  
LED AMPUL



NV002

## DUYLU SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 10.50 \$

SAC GÖVDE & PS KAPAK

 2x9W  
LED AMPUL



NV001.01

## DUYLU SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 17.50 \$

SAC GÖVDE & PS KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓  
 2x9W  
LED AMPUL



NV002.01

## DUYLU SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 9.50 \$

PS GÖVDE & PS KAPAK

 2x9W  
LED AMPUL



NV001.70


## DUYLU SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 16.50 \$

PS GÖVDE & PS KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓  
 2x9W  
LED AMPUL



NV002.70

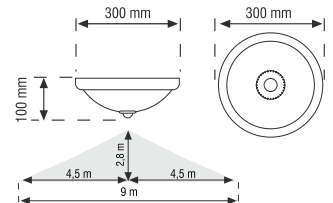

## DUYLU SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 10.50 \$

PS GÖVDE & CAM KAPAK



2x9W  
LED AMPUL



10 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



NV001.71

## DUYLU SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 17.50 \$

PS GÖVDE & CAM KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓



2x9W  
LED AMPUL



10 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



NV002.71

## LEDLİ SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 11.75 \$

SAÇ GÖVDE & PS KAPAK



18W



10 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



3000K  
4000K  
6500K



NV003.10

## LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 19.75 \$

SAÇ GÖVDE & PS KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓



18W



10 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



3000K  
4000K  
6500K



NV004.10

## LEDLİ SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 11.25 \$

PS GÖVDE & PS KAPAK



18W



12 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



3000K  
4000K  
6500K



NV003.33

## LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 19.25 \$

PS GÖVDE & PS KAPAK

ACİL AYDINLATMA  
5 SAAT ✓



18W



12 ADET  
540 x 610 x 310  
Koli Bilgisi



3000K  
4000K  
6500K



NV004.33



230-240V~50/60Hz  
Çalışma Gerilimi



1440  
Lümen  
Aydınlatma Şiddeti



360°  
Max 9m  
Algılama  
Etki Alanı



2-2.8 m  
Algılama  
Yüksekliği



10 sn ~ 15 dk  
Zaman Ayarı



2-2000 lux  
Gün Işığı Ayarı



-20°C ~ +40°C  
Çalışma  
Sıcaklığı



IP20  
I.Sınıf  
Koruma  
Derecesi




YERLİ  
ÜRETİM



2  
YEARS  
GUARANTY

CE

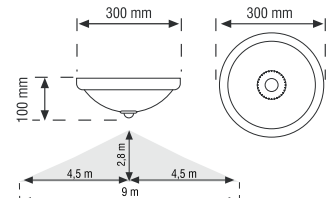


## RADAR SENSÖRLÜ SLİM LED PANEL

48.00 \$



DEĞİŞTİRİLEBİLİR IŞIK RENGİ  
3000K / 4000K / 6500K

Her delik ölçüsüne uygun ayarlanabilir aparat

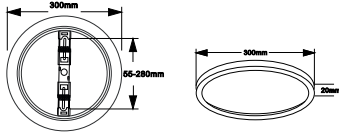

SPL024.33


## RADAR SENSÖRLÜ SLİM LED PANEL

48.00 \$



DEĞİŞTİRİLEBİLİR IŞIK RENGİ  
3000K / 4000K / 6500K

Her delik ölçüsüne uygun ayarlanabilir aparat

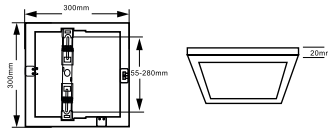

KSPL024.33



230-240V-50/60Hz  
Çalışma Gerilimi



1920  
Lümen



10 sn ~ 15 dk  
Zaman Ayarı



10-2000 lux  
Gün Işığı Ayarı




-20°C ~ +40°C  
Çalışma Sıcaklığı



IP  
20  
II.Sınıf  
Koruma  
Derecesi



CE

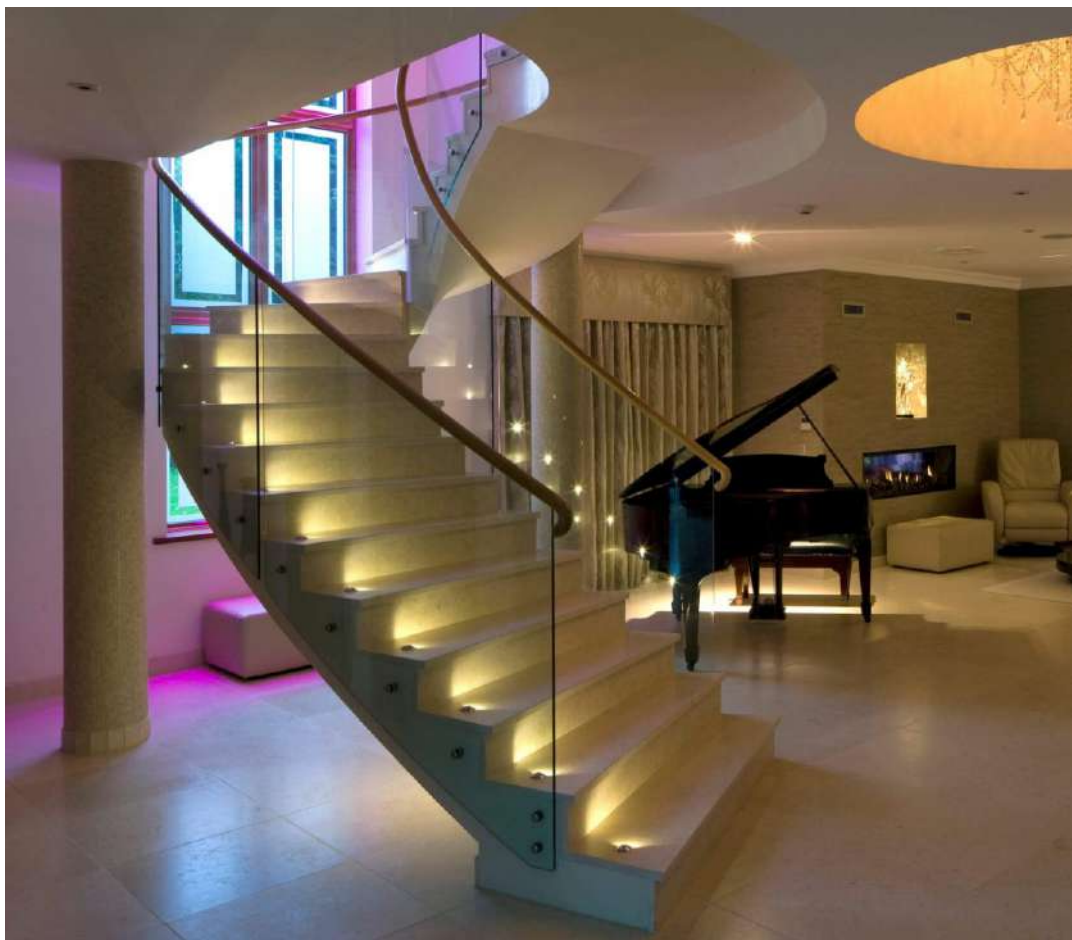

NO-V<sup>®</sup>

**SENSÖRLER**

## PIR HAREKET SENSÖRÜ


16.00 \$

800 W- AKKOR  
400 W - LED

100 ADET  
630x225x265



NV011



## PIR HAREKET SENSÖRÜ


18.00 \$

1200 W- AKKOR  
400 W - LED

100 ADET  
400x450x370



NV012



## RADAR HAREKET SENSÖRÜ


19.00 \$

2000 W- AKKOR  
400 W - LED

100 ADET  
550x420x248



NV013



## RADAR HAREKET SENSÖRÜ


19.00 \$

1200 W- AKKOR  
300 W - LED

100 ADET  
550x420x248



NV014



## 3 GÖZLÜ HAREKET SENSÖRÜ

25.00 \$

2000 W- AKKOR  
1000 W - LED

10 sn ~ 10 dk


50 ADET  
570x355x240

360°  
ETKİ ALANI  
2 - 20M

ALGILAMA  
2.2 - 4M



NV015

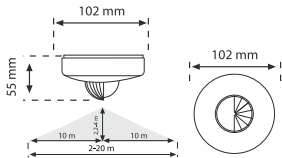

## 3 GÖZLÜ HAREKET SENSÖRÜ

25.00 \$

2000 W- AKKOR  
1000 W - LED

10 sn ~ 7 dk


50 ADET  
600x520x250

360°  
ETKİ ALANI  
2 - 20M

ALGILAMA  
2.2 - 4M




NV016





## PIR HAREKET SENSÖRÜ


16.00 \$

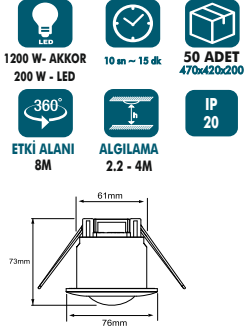

NV012.30

## PIR HAREKET SENSÖRÜ


10.00 \$

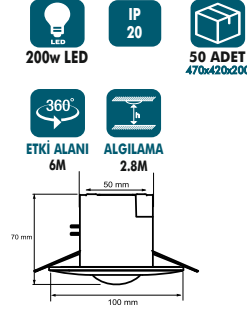

NV012.01

## MİNİ HAREKET SENSÖRÜ



15.00 \$

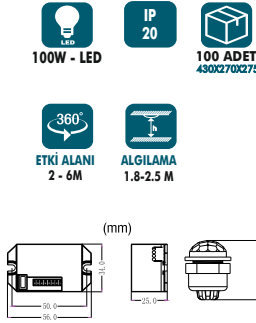

NV017

## RADAR HAREKET SENSÖRÜ


17.50 \$

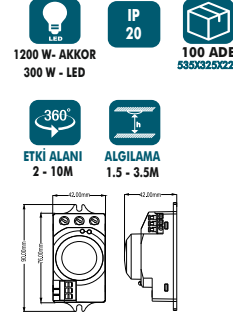

NV018

## PIR HAREKET SENSÖRÜ


16.00 \$

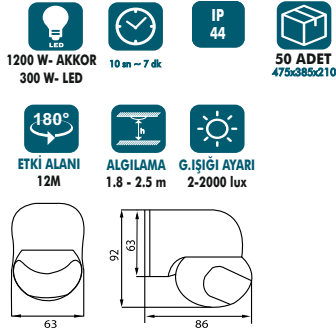

NV020

## PIR HAREKET SENSÖRÜ

35.00 \$

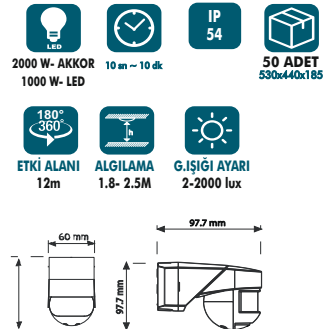

NV021

## ANAHTAR TİPİ HAREKET SENSÖRÜ

35.00 \$



NV022



230-240V-50/60Hz  
Çalışma Gerilimi



-20°C ~ +40°C  
Çalışma Sıcaklığı






## LED DOWNLIGHT

## 3W LED SLİM DOWNLIGHT

3.20 \$




3000K/4000K/6500K




PL003

## 6W LED SLİM DOWNLIGHT

4.00 \$



3000K/4000K/6500K




PL006

## 9W LED SLİM DOWNLIGHT

5.50 \$



3000K/4000K/6500K

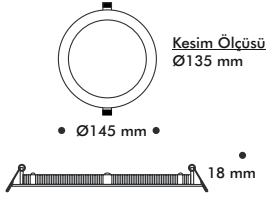

PL009

## 12W LED SLİM DOWNLIGHT

6.50 \$



3000K/4000K/6500K




PL012

## 15W LED SLİM DOWNLIGHT

7.50 \$



3000K/4000K/6500K

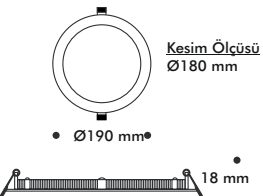


PL015

## 18W LED SLİM DOWNLIGHT

7.90 \$




3000K/4000K/6500K

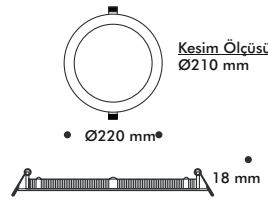


PL018



## 5W LED DOWNLIGHT



3000K/4000K/6500K




PL005.11

2.00 \$

## 7W LED DOWNLIGHT



3000K/4000K/6500K




PL007.11

3.00 \$

## 12W LED DOWNLIGHT



3000K/4000K/6500K




PL012.11

4.00 \$

## 16W LED DOWNLIGHT



3000K/4000K/6500K




PL016.11

5.00 \$

## 22W LED DOWNLIGHT



3000K/4000K/6500K



PL022.11

6.00 \$






## SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI LED ARMATÜR

## 18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

9.50 \$



3000K/4000K/6500K




SPL018

## 24W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

11.50 \$



3000K/4000K/6500K




SPL024

## 18W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

10.00 \$




3000K/4000K/6500K




KSPL018

## 24W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

12.00 \$



3000K/4000K/6500K




KSPL024



## 60x60 36W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

18.00 \$




BP040

No-Vo Led Driver ✓

## 60x60 36W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

40.00 \$




BP040.01

ENEC Sertifikalı Led Driver ✓

## 60x60 48W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

22.00 \$



BP040.48

No-Vo Led Driver ✓

## CLIP-IN KASA

SP041.01

15.00 \$

## 60X60 LED PANEL SIVA ÜSTÜ ÇEVİRİCİ

8.00 \$



SP041






## YATAY BANT ARMATÜRLER



# YATAY BANT ARMATÜRLER

## 120 CM LED YATAY BANT ARMATÜR

5.80 \$




BA042.01

No-Vo Led Driver ✓

## 60 CM LED YATAY BANT ARMATÜR


5.00 \$



BA042.18

## 54W LED YATAY BANT ARMATÜR


13.00 \$



BA036.54

## 72W LED YATAY BANT ARMATÜR


15.00 \$



BA036.72

## 96W LED YATAY BANT ARMATÜR


18.00 \$



BA036.96

## 120 CM ULTRA SLİM ETANJ ARMATÜR

10.00 \$




BA036.10

No-Vo Led Driver ✓

## 60 CM ULTRA SLİM ETANJ ARMATÜR

8.00 \$



BA036.11



## IP65 ETANJ ARMATÜR




BA036

25.00 \$



No-Vo Led Driver ✓



## IP65 ETANJ ARMATÜR




BA036.05

23.00 \$



No-Vo Led Driver ✓



## IP65 ETANJ ARMATÜR




BA036.03

15.00 \$



No-Vo Led Driver ✓

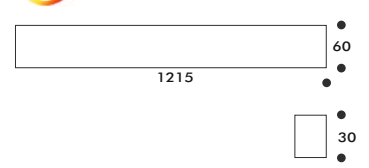

## IP65 ENDÜSTRİYEL ETANJ ARMATÜR




ETJ040

43.00 \$



No-Vo Led Driver ✓

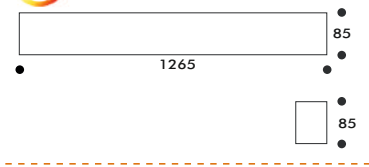


## IP65 ENDÜSTRİYEL ETANJ ARMATÜR



ETJ040.01

60.00 \$

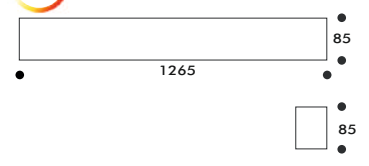

## IP65 ENDÜSTRİYEL ETANJ ARMATÜR



BA036.08

25.00 \$



No-Vo Led Driver ✓




## IP65 ENDÜSTRİYEL ETANJ ARMATÜR



BA036.09

45.00 \$

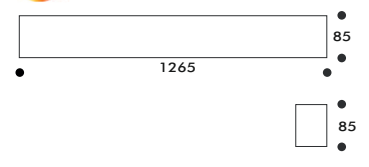



## LED AMPULLER

## 9W LED AMPUL

1.20 \$

9W 810 LÜMEN 300 ADET  
660 x 396 x 632

E27 A60 LED  
DUY TİPİ KASA TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A009



## 12W LED AMPUL

1.45 \$

12W 1080 LÜMEN 200 ADET  
670x640x505

E27 A65 LED  
DUY TİPİ KASA TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A012



## 15W LED AMPUL

1.75 \$

15W 1350 LÜMEN 200 ADET  
650x525x475

E27 A65 LED  
DUY TİPİ KASA TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A015



## 7W LED AMPUL

1.90 \$

7W 630 LÜMEN LED

E14 C37  
DUY TİPİ KASA TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A007.01



## 7W LED AMPUL

2.00 \$

7W 23 IP 630 LÜMEN

E14 C37 LED  
DUY TİPİ KASA TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A007.02



## 7W GU10 LED SPOT

2.00 \$

7W 23 IP 630 LÜMEN

GU10 LED  
DUY TİPİ

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

A007.03



## 20W LED TORCH AMPUL

4.00 \$

20W 1465 LÜMEN 50 ADET  
43x43x305

E27 T80 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T20



## 30W LED TORCH AMPUL

5.50 \$

30W 2098 LÜMEN 50 ADET  
43x630x350

E27 T100 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T30



## 40W LED TORCH AMPUL

7.50 \$

40W 3668 LÜMEN 40 ADET  
650x525x475

E27 T125 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T40



## 50W LED TORCH AMPUL

9.00 \$

50W 4523 LÜMEN 32 ADET  
575x570x480

E27 T140 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T50



## 100W LED TORCH AMPUL

16.00 \$

100W 23 IP 9000 LÜMEN

E27 T150 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T100



## 150W LED TORCH AMPUL

22.00 \$

150W 23 IP 13500 LÜMEN

E27 T170 LED  
DUY TIPI KASA TIPI

3000K/4000K/6500K

YERLİ ÜRETİM

T150






## LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

## 50W LED PROJKTÖR


16.00 \$



PRJ050

## 100W LED PROJKTÖR


24.00 \$



PRJ100

## 150W LED PROJKTÖR


45.00 \$



PRJ150

## 200W LED PROJKTÖR


70.00 \$



PRJ200

## 300W LED PROJKTÖR

110.00 \$



PRJ300




## 75W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ 100.00 \$

75W 6000 LÜMEN ALÜMİNYUM KASA RENGİ 3000K/4000K/6500K



Osram led ✓  
2x Osram Driver ✓




YT080.01 OSRAM

## 80W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ 150.00 \$

80W 9200 LÜMEN ALÜMİNYUM KASA RENGİ 3000K/4000K/6500K



Osram led ✓  
İthal Driver ✓



YT080

## 120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ 170.00 \$

120W 13800 LÜMEN ALÜMİNYUM KASA RENGİ 3000K/4000K/6500K



Osram led ✓  
2x Osram Driver ✓




YT120 OSRAM

## 160W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ 300.00 \$

160W 18400 LÜMEN ALÜMİNYUM KASA RENGİ 3000K/4000K/6500K



Osram led ✓  
İthal Driver ✓



YT160 OSRAM





## 16W LED GLOB TAVAN ARMATÜRÜ


5.30 \$



SPL018.16

## 30W LED RAY SPOT

8 \$




NRS030

## LEDLİ DUVAR ARMATÜRÜ

5.50 \$



\* Toz ve suya karşı dayanıklı

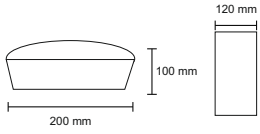


SPL018.20

## LEDLİ DUVAR ARMATÜRÜ

7.00 \$



\* Toz ve suya karşı dayanıklı

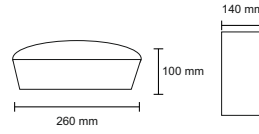

SPL018.21

## ACİL AYDINLATMA KİTİ 3 SAAT

35 \$



NACL02

Her marka Led sürücü ile uyumlu ✓  
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması ✓

## ACİL AYDINLATMA KİTİ 1 SAAT

30 \$




NACL01

Her marka Led sürücü ile uyumlu ✓  
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması ✓



# YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

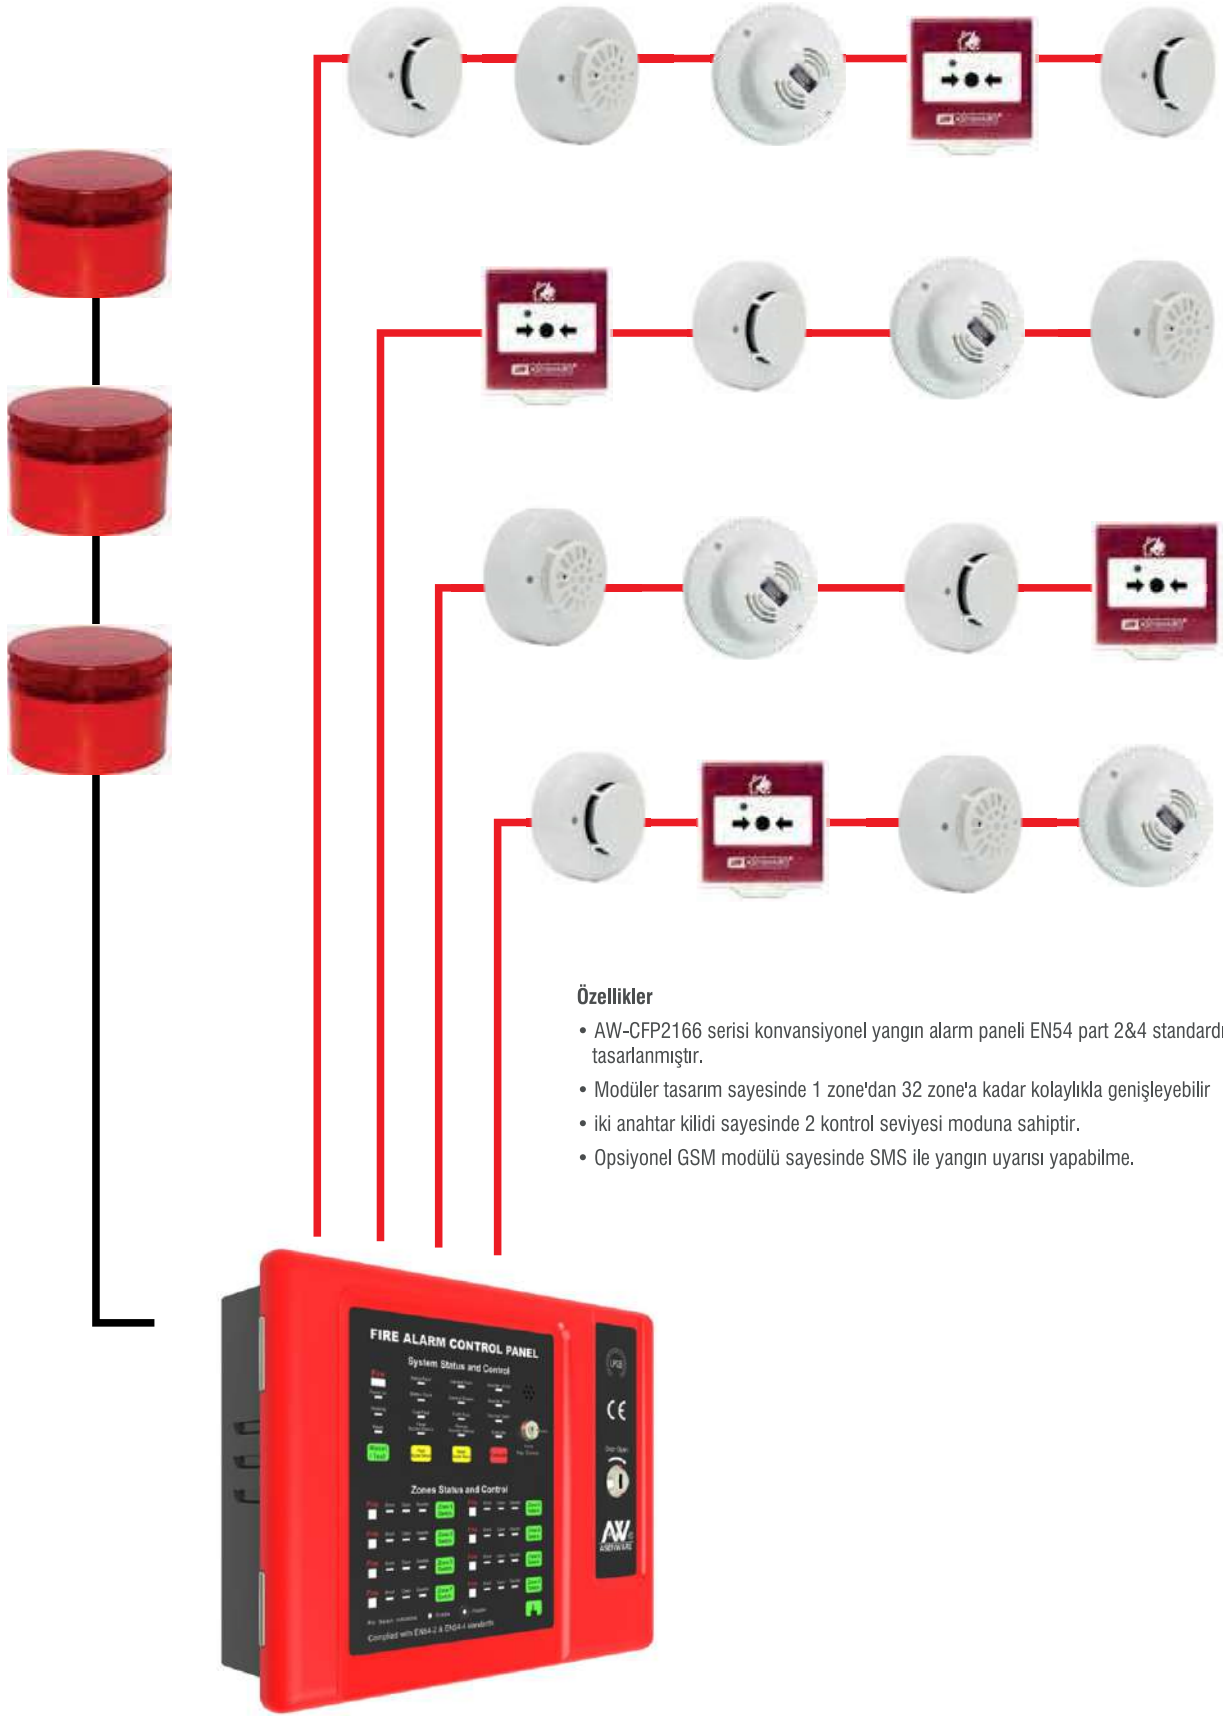

## Özellikler

- AW-CFP2166 serisi konvansiyonel yangın alarm paneli EN54 part 2&4 standardına göre tasarlanmıştır.
- Modüler tasarım sayesinde 1 zone'dan 32 zone'a kadar kolaylıkla genişleyebilir
- İki anahtar kilidi sayesinde 2 kontrol seviyesi moduna sahiptir.
- Opsiyonel GSM modülü sayesinde SMS ile yangın uyarısı yapabilir.

## 2 ZONLU YANGIN ALGILAMA PANELİ - AKÜ DAHİL

300.00 \$

- Voltaj: 220VAC 5/60Hz
- DC Çıkış: 24V
- Pil: 2 x 12V/ 2.3Ah
- 320 x 231 x 90



AW-CFP2166-2

## 4 ZONLU YANGIN ALGILAMA PANELİ - AKÜ DAHİL

330.00 \$

- Voltaj: 220VAC 5/60Hz
- DC Çıkış: 24V
- Pil: 2 x 12V/ 2.3Ah
- 395 x 502 x 124



AW-CFP2166-4

## 8 ZONLU YANGIN ALGILAMA PANELİ - AKÜ DAHİL

390.00 \$

- Voltaj: 220VAC 5/60Hz
- DC Çıkış: 24V
- Pil: 2 x 12V/ 2.3Ah
- 395 x 502 x 124



AW-CFP2166-8

## 12 ZONLU YANGIN ALGILAMA PANELİ - AKÜ DAHİL

600.00 \$

- Voltaj: 240VAC 5/60Hz
- DC Çıkış: 24V
- Pil: 2 x 12V/ 2.3Ah
- Boyut: 362 x 565 x 124mm



AW-CFP2166-12

## 16 ZONLU YANGIN ALGILAMA PANELİ - AKÜ DAHİL

720.00 \$

- Voltaj: 240VAC 5/60Hz
- DC Çıkış: 24V
- Pil: 2 x 12V/ 2.3Ah
- Boyut: 362 x 565 x 124mm



AW-CFP2166-16



AW ASENWARE

## DUMAN DEDEKTÖRÜ - TABAN DAHİL

16.50 \$

- Voltaj: 9V-28V DC
- Çalışma Sıcaklığı: -10% °C~ +50°C
- Alarm Durumunda Akım: ≤15mA@24VDC
- Algılama Hassasiyeti: 0.1-0.15dB/m
- Kalınlık: 48.2 mm (tabanla)
- EN 54-7:2000 Standardı



AW-CSD381

## ISI DEDEKTÖRÜ - TABAN DAHİL

16.50 \$

- Voltaj: 9V-28V DC
- Çalışma Sıcaklığı: -10% °C~ +50°C
- Alarm Durumunda Akım: ≤15mA@24VDC
- Algılama Hassasiyeti: 0.1-0.15dB/m
- Kalınlık: - 48.2 mm (tabanla)
- EN 54-7:2000 Standardı



AW-CTD382

## 24V DC TAVAN TİPİ GAZ DEDEKTÖRÜ

55.00 \$

- Alarm akımı 45 mA
- Görüntülü uyarı için her açıdan görüş sağlayan 2 adet LED gösterge
- Tavan ve duvar montajına uygun tasarım
- Test butonu ile kolay test imkanı
- TS EN50194-1 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır



TSD-701

## YANGIN ALARM BUTONU (KORUMA KAPAKLI)

15.50 \$

- Voltaj: 24V veya 12V
- Çalışma Sıcaklığı: 5 ~ 40°C (23~104°F)
- Nem : 5 ~ 95% RH
- Koruma Sınıfı: IP30
- Şeffaf Koruma Kapağı
- Boyut: 99mm x 92mm x 66mm



AW-D135C

## YANGIN ALARM BUTONU

12.00 \$

- Yangın alarm butonu
- 10-30VDC
- Resetlenebilir
- Şeffaf ve kapaksız
- Ebat 90 x 90 x 60 mm



EM-200RSFL

## 24V KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ SIREN

16.50 \$

- 12VDC - 24VDC
- Polikarbonat Gövde
- Flaşör
- 95 Db.



E-RRR -01



## 220V YANGIN ALARM BUTONU

20.00 \$

- 220V Yangın alarm butonu
- 10-30VDC
- Resetlenebilir
- Şeffaf ve kapaksız
- Ebat 90 x 90 x 60 mm



NYB01

## 220V FLAŞÖRLÜ SİREN

23.00 \$

- 220VAC
- Polikarbonat Gövde
- Flaşör
- 95 Db.



E-RRR-02

## LED İHBAR LAMBASI

8.00 \$

- Voltaj: 2.5VDC
- Çalışma Akımı:  $\leq 5$ mA
- Boyut: 70.5mm x 36mm x 38mm



AW-EL102

## (DUVAR TİPİ) 220V DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ

16.00 \$

- 220V Besleme
- Duvar Tipi
- Kontak Çıkışlı
- 85 dB Ses Uyan



GZ01

## KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ

50.00 \$

- Voltaj: 20V-28V DC
- 85dB ses gücü
- Standby akım: 120 uA
- Alarm durumunda akım: 20mA
- Algılama alanı:  $\geq 100$ PPM
- 104mm x 104mm x 39,2mm



AW-D125C

## KONVANSİYONEL UV ALEV DEDEKTÖRÜ

350.00 \$

- Voltaj: 12V - 30VDC
- Çalışma Akımı:  $\leq 30$  mA
- Standby Akımı:  $\leq 10$  mA
- Boyut:  $\varnothing$  103mm



AW-FD602-UV



***ADRESLENEBİLİR  
YANGIN  
ALGILAMA  
SİSTEMLERİ***

## ADRESLENEBİLİR DUMAN DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil)

- Voltaj: Loop 24V(18V~28V)
- Çalışma Sıcaklığı: -10% °C~ +50°C
- Alarm Durumunda Akım: ≤1.5mA (ışık göstergesiz)  
≤3.5mA (ışık göstergeli)
- Standby Durumunda Akım: ≤0.3mA
- Kalınlık: 58 mm (tabanla)
- Boyut: Ø 100mm



40.00 \$

AW-D301



## ADRESLENEBİLİR ISI DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil)

- Voltaj: Loop 24V(18V~28V)
- Çalışma Sıcaklığı: -10% °C~ +50°C
- Alarm Durumunda Akım: ≤1.5mA (ışık göstergesiz)  
≤3.5mA (ışık göstergeli)
- Standby Durumunda Akım: ≤0.3mA
- Kalınlık: 60 mm (tabanla)
- Boyut: Ø 100mm



40.00 \$

AW-D302



## ADRESLENEBİLİR KOMBİNE DEDEKTÖR (Taban Dahil)

- Voltaj: 24V
- Çalışma Sıcaklığı: -10% °C~ +50°C
- Akım: ≤0.5 mA (standart durum)  
≤1.5 mA (alarm durumu)
- Montaj Yüksekliği: ≤8m
- Kapsama Alanı 60 m2



50.00 \$

AW-D303



## ADRESLENEBİLİR YANGIN BUTONU

- Voltaj: 24V (18V~28V)
- Standby Akım: Döngü < 0.8mA; Güç < 2mA
- Çalışır Durum tAkım: Döngü < 5mA; Güç < 15mA
- Çıkış Gücü: 1A@DC30V
- Ebat : 86mm x 86mm x 41mm



40.00 \$

AW-D305



## ADRESLENEBİLİR FLAŞÖRLÜ SİREN

- Voltaj: 24VDC(20V~28V)
- Enerji Tüketimi: ≤3.2W@DC24V
- Çalışma Akımı: ≤100mA
- Çalışma Sıcaklığı: -10 ~ 50°C



40.00 \$

AW-D306





## 1 LOOP ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA PANELİ

AW-FP300 özellikleri:

- Bir döngüde 324'e kadar adres belirleme özelliği.
- 480x272 çözünürlüğe sahip, okunaklı, 4,3" renkli ekran LCD.
- Bir alarm veya anızanın yerini hızlı bir şekilde gösteren 32 bölge için bölge göstergesi ve kontrol paneli (ZCP).
- 1000 adet geçmiş zama ait yangın, anza ve operasyonların kayıt edilme özelliği
- 20 FACP'ye kadar ara bağlantı için CAN bus bağlantı yolu ve FACP başına 30'a kadar yangın gösterge paneli ile bağlantı sağlayan RS-485 bağlantı yoluna sahip



1.350.00 \$

AW-FP300-1

## 2 LOOP ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA PANELİ

AW-FP300 özellikleri:

- Bir döngüde 648'e kadar adres belirleme özelliği.
- 480x272 çözünürlüğe sahip, okunaklı, 4,3" renkli ekran LCD.
- Bir alarm veya anızanın yerini hızlı bir şekilde gösteren 32 bölge için bölge göstergesi ve kontrol paneli (ZCP).
- 1000 adet geçmiş zama ait yangın, anza ve operasyonların kayıt edilme özelliği
- 20 FACP'ye kadar ara bağlantı için CAN bus bağlantı yolu ve FACP başına 30'a kadar yangın gösterge paneli ile bağlantı sağlayan RS-485 bağlantı yoluna sahip



1.350.00 \$

AW-FP300-2

## 3 LOOP ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA PANELİ

AW-FP300 özellikleri:

- Bir döngüde 972'ye kadar adres belirleme özelliği.
- 480x272 çözünürlüğe sahip, okunaklı, 4,3" renkli ekran LCD.
- Bir alarm veya anızanın yerini hızlı bir şekilde gösteren 32 bölge için bölge göstergesi ve kontrol paneli (ZCP).
- 1000 adet geçmiş zama ait yangın, anza ve operasyonların kayıt edilme özelliği
- 20 FACP'ye kadar ara bağlantı için CAN bus bağlantı yolu ve FACP başına 30'a kadar yangın gösterge paneli ile bağlantı sağlayan RS-485 bağlantı yoluna sahip



1.350.00 \$

AW-FP300-3

## 4 LOOP ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA PANELİ

AW-FP300 özellikleri:

- Bir döngüde 1296'ya kadar adres belirleme özelliği.
- 480x272 çözünürlüğe sahip, okunaklı, 4,3" renkli ekran LCD.
- Bir alarm veya anızanın yerini hızlı bir şekilde gösteren 32 bölge için bölge göstergesi ve kontrol paneli (ZCP).
- 1000 adet geçmiş zama ait yangın, anza ve operasyonların kayıt edilme özelliği
- 20 FACP'ye kadar ara bağlantı için CAN bus bağlantı yolu ve FACP başına 30'a kadar yangın gösterge paneli ile bağlantı sağlayan RS-485 bağlantı yoluna sahip



1.350.00 \$

AW-FP300-4

## TEKRARLAYICI PANEL

- Her gösterge paneli, bir RS-485 veri yolu aracılığıyla bir yangın alarmı kontrol paneline bağlanır. Her bir RS-485 veriyoluna en fazla 99 ekran paneli bağlanabilir.
- Gösterge panelleri, arıza mesajları, eylem mesajları veya diğer mesajlar yerine yalnızca yangın alarm mesajlarını veya geri bildirim mesajlarını görüntüleyebilir.



900.00 \$

AW-RP2188

## ADRESLENEBİLİR İZOLATÖR MODÜLÜ

- Voltaj: 16-28VDC
- Standby Akım:  $\geq 3\text{mA}$
- 32 aygıt kapasiteli



50.00\$

AW-D314

## ADRESLENEBİLİR GİRİŞ-ÇIKIŞ MODÜLÜ

- Voltaj: Sinyal döngü 24VDC (18~28V)  
Güç 24VDC (20VDC~28VDC)
- Standby Akım: Döngü  $\leq 0.8\text{mA}$ ;  $\leq 2\text{mA}$
- Çalışır Durumda Akım: Döngü  $\leq 5\text{mA}$ ; Güç  $\leq 15\text{mA}$
- Çıkış Gücü: 1A@DC30V
- Ebat  $\varnothing 100\text{mm}$  h:47mm



50.00\$

AW-D319

## İŞIN TIPI BEAM DEDEKTÖR

- 70-100m algılama mesafesi
- Dijital rehber ekran ve lazer ışını işaretleme ile oluşturulmuş sorunsuz hizalama
- Alınan sinyallerin, toz bulaşması, konum hareketleri ve vericinin eskimesi gibi zayıflatan duruları otomatik telafi
- Yangın ve arızca röle çıkışları



750.00 \$

TR6100

## ADRESLENEBİLİR (DUVAR TİPİ) LPG GAZ DEDEKTÖRÜ

AW ASENWARE



48.00 \$

AW-D132A



- Kurulumu kolay, montaj braketi dahildir.
- Yüksek 85 dB alarm ve LED uyarı ışığı.
- Yüksek kaliteli dayanıklı sensör.
- MCU akıllı yazılımı ile kendi kendine teşhis fonksiyonu.
- Mükemmel güvenilirlik ve Yüksek kararlılık.
- Tüm mutfaklar için idealdir.

## ADRESLENEBİLİR FLAŞÖRLÜ DEDEKTÖR TABANI

30.00 \$



AW-D320

- Adreslenebilir
- Elektronik kodlama
- Dahili CPU
- 2 veri yolu olan yangın algılama sistemlerinde kullanılır
- Siva üstü montaj

## DEPREM SENSÖRÜ

260.00 \$



TA04



- Deprem Sensörü
- Led Göstergeli
- 85 dB/1m
- Asansörler için

## DEPREM SENSÖRÜ

330.00 \$



TAMMY 2



- Deprem Sensörü
- Led Göstergeli
- 4 Çıkışlı
- Asansörler için

## PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ (PİL DAHİL)

- DC 9V pil ile çalışır
- Santralden bağımsız çalışır
- Çalışma sıcaklığı: -10 / +55C°
- Ebat Ø100mm, h:31mm



13.00 \$

NP001

## GÜÇ KAYNAĞI

- 24V Güç Kaynağı
- 6.25A
- 150W
- Siren, gaz ve beam dedektörleri güçlendirir
- Ebat: 200x59x40



90.00 \$

MT-150-24-S

## SIZDIRMAZ KURU TİP AKÜ

- 12V/2.3Ah güç kaynağı



30.00 \$

AKU03

## SIZDIRMAZ KURU TİP AKÜ

- 12V/4.5h güç kaynağı



30.00 \$

AKU01

## ADRESLENEBİLİR SİSTEM KİMLİKLENDİRME CİHAZI

- AW-FP300 kontrol paneli ile yapılandırılan tüm adreslenebilir cihazları kimliklendirmek için kullanılır.



300.00 \$

AWCODER2188

## PC GRAFİK TRANSFER CİHAZI

- CAN-DTU bilgi aktarım birimi, PCGraphic yazılımını kullanırken bir USB-CAN protokol dönüştürme cihazıdır. CAN-DTU, yangın alarmı kontrol panelinden gelen bilgileri USB protokol verilerine dönüştürür ve bu verileri görüntülemek için USB aracılığıyla bilgisayardaki PCGraphic yazılımına yükler.



1.050.00 \$

## DÖNGÜ ARTIRMA KARTI

- Her döngü 324 adres.



300.00 \$

AW-FP300LC



## ADRESLENEBİLİR PANEL YAZICISI

- Termal rulo etiket



280.00 \$

AW-FP300PR

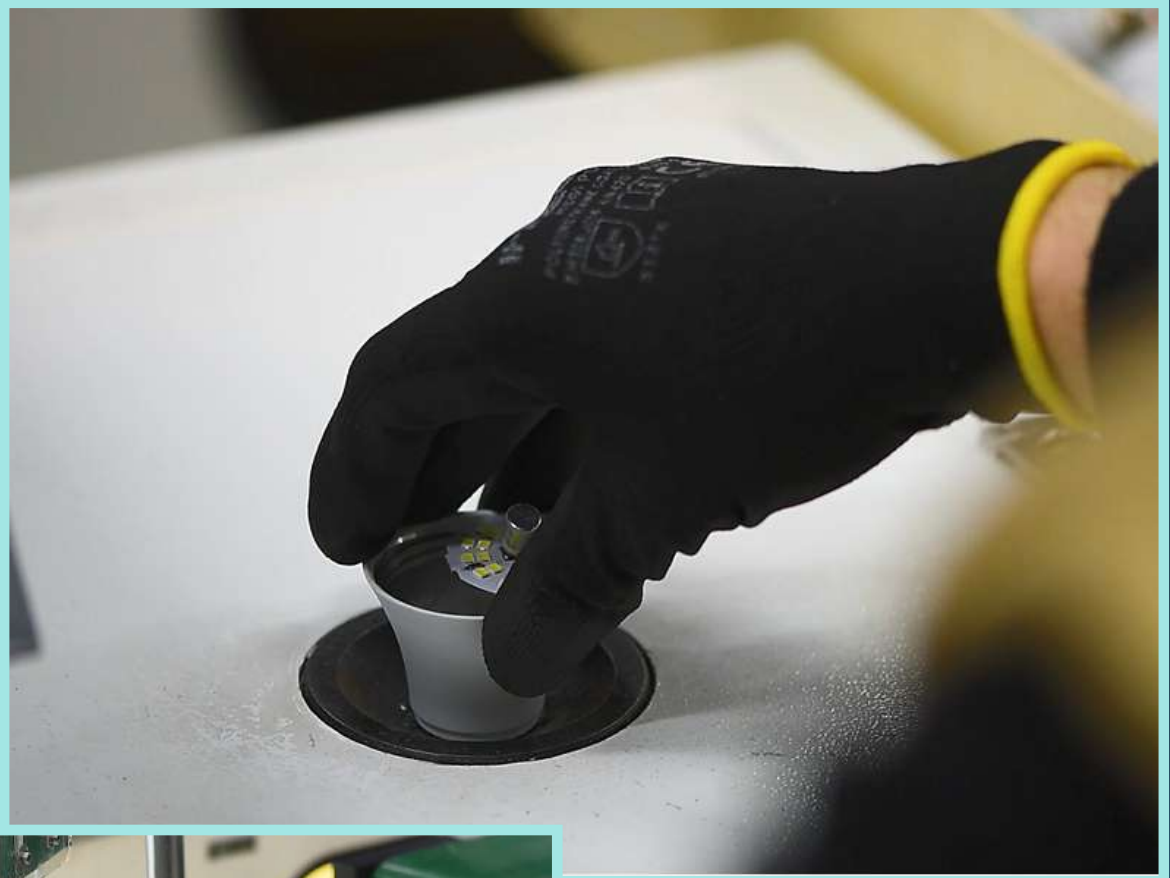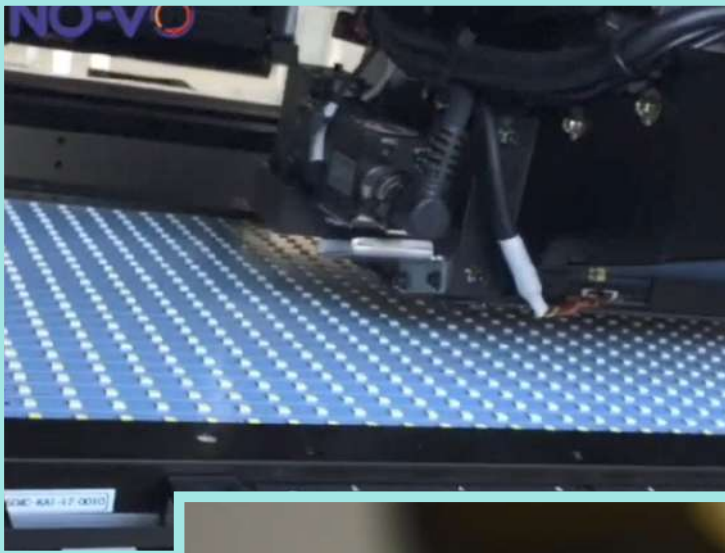





İstanbul Organize Sanayi Bölgesi  
Tuş Sokak No: 8 Tuzla - İstanbul / Türkiye

Merkez: +90 216 394 18 44

info@no-vo.com.tr

www.no-vo.com.tr

novo.elektronik NovoElectronic novoelektronik no-vo-elektronik